IMAGENICS

CONNECTOR CHANGER

CC-DVW・CC-DVW1

取扱説明書

お買い上げ頂きありがとうございます。

CC-DVW、CC-DVW1は、室内の壁または、天井等の接続において同軸ケーブルを容易に接続する設備工事用配線器具です。この取扱説明書をよくご覧になった上、十分ご活用ください。

特長

●室内の壁または天井等の配線において、スイッチボックス等の内部で、同軸ケーブルをコネクターへ変換しますので、コンピュータやその他機器に付属のケーブルがそのまま使えます。
●シュリンク15ピン ⇔ 5BNC（同軸ケーブル取付端子　ハンダ仕様）の変換が可能。
●配線器具標準プレート、スイッチボックス等の取付け可能。

主な仕様

◇ CC-DVW

接続端子（映像）	：端子 1　R ,G ,B ,HD ,VD　1系統（同軸ケーブル取付端子 5個 ハンダ仕様） 同軸ケーブル取付端子は、1.5C-2V または、3C-2V 用の2種類があります。 端子 2　シュリンク(mini D-Sub)15ピン　PC/AT機対応　1系統（メス）
重　量	：約 70 g
外形寸法	：幅 48 mm 以下　高さ 112 mm　奥行 33 mm（コネクター等含まず）
付 属 品	：無し

◇ CC-DVW1

接続端子（映像）	：端子 1　R ,G ,B ,HD ,VD　1系統（同軸ケーブル取付端子 5個 ハンダ仕様） 同軸ケーブル取付端子は、1.5C-2V または、3C-2V 用の2種類があります。 端子 2　シュリンク(mini D-sub)15ピン　PC/AT機対応　1系統（メス）
重　量	：約 70 g
外形寸法	：幅 48 mm 以下　高さ 112 mm　奥行 19 mm（コネクター等含まず）
付 属 品	：無し

備考

※ CC-DVW、CC-DVW1は、信号アンプ回路および同期信号変換等は行っていません。（電源不要）

コネクターおよび外観説明

CC-DVW

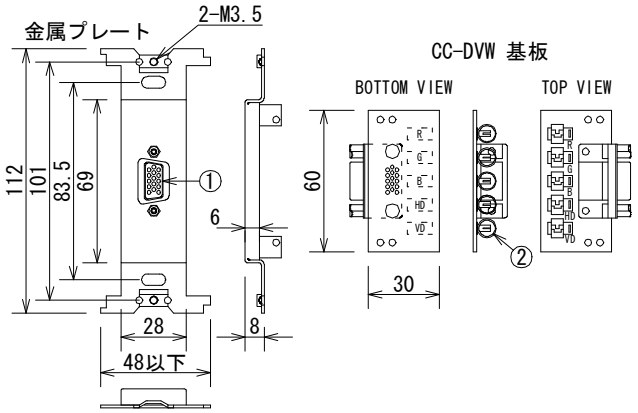

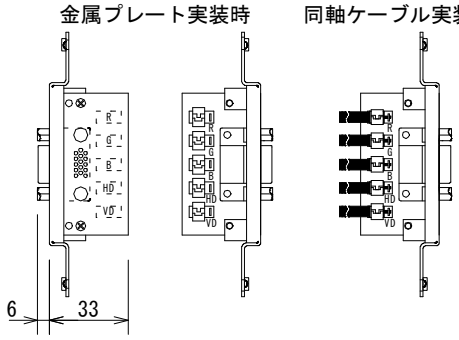

CC-DVW1

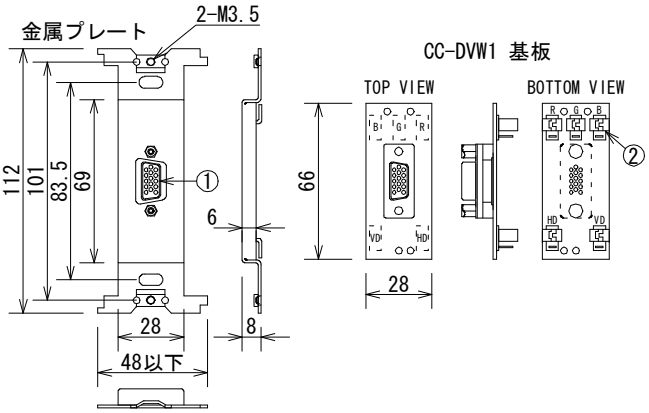

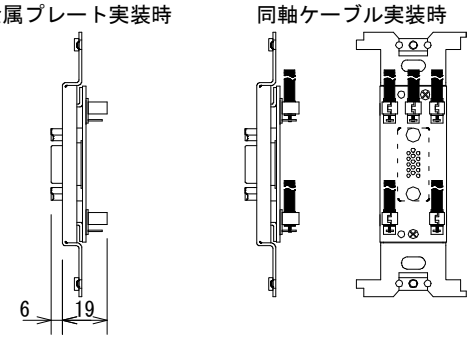

① シュリンク15ピン（PC/AT機対応）

② 同軸ケーブル取付端子 5個 ハンダ仕様
同軸ケーブル取付端子には、1.5C-2V または 3C-2V 用を工場出荷時に選択出来ます。

備考：CC-DVW1の場合、同軸ケーブル通線上、立ち上げ向きに応じて取付端子の向きを変更する事も出来ます。
上の図は、上部よりケーブルが通線された場合の取付端子図です。

ピンアサイン表

① シュリンク15ピン（PC/AT機対応）

端子番号	信号名				
1	R	6	R.GND	11	接地
2	G	7	G.GND	12	NC
3	B	8	B.GND	13	H.SYNC
4	接地	9	NC	14	V.SYNC
5	GND	10	GND	15	NC

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください
本書の内容の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。

製造元　イメージニクス株式会社
お問い合わせは下記営業本部または営業所までお願い致します。

本社　技術本部	〒182-0022 東京都調布市国領町1-31-5		TEL 042-440-7811	FAX 042-440-7812
営業本部	〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-7	ハイウェービル6F	TEL 03-3464-1401	FAX 03-3477-2216
大阪営業所	〒534-0025 大阪市都島区片町2-2-48	MID京橋ビル3F	TEL 06-6354-9599	FAX 06-6354-9598
福岡営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-18-25	第5博多偕成ビル3F	TEL 092-483-4011	FAX 092-483-4012
HOME PAGE	http://www.imagenics.co.jp/			

この印刷物は再生紙と環境にやさしい植物油インキを使用しています。